



Eyeleds® Outdoor Extreme



Specificaties & voordelen:

- "Robuust" LED armatuur voor toepassing in intensief belaste projecten (volgens EN60598-1 en EN60598-2-13 norm);
- Heldere lichtopbrengst door middel van 6 hoge kwaliteit SMD LED diodes;
- IP67 bescherming voor volledige resistentie tegen stof en spatwater;
- 'Plug-and-Play' systeem, eenvoudig aan te sluiten m.b.v. "mannelijke-vrouwelijke" connectors (IP67);
- Inzetbaar bij omgevingstemperaturen tussen -20 en +45°C;
- Minimale warmteontwikkeling, licht oppervlak blijft koel tijdens gebruik;
- Belasting mogelijk tot maar liefst 500 kg / 5.000N;
- 3 jaar productgarantie.

Materiaal & Afmetingen:

A: Kabel:


UV bestendige Outdoor kabel (PUR Polyurethaan), voorzien met hoogwaardige 'M12 Sensor Connector' schroefverbindingen;

B: Behuizing:

Flexibel Polyurethaan met een hardheidsgraad van D 55 – 59;

C: Samenstelling:

Printplaat en LEDs zijn compleet gegoten in 2-componenten Polyurethaan.

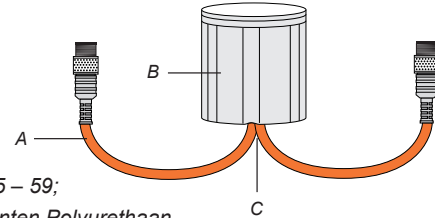

Systemcomponenten:

① LED Armatuur

LED kleur: Wit of Blauw
Configuratie:
Multi Connector (80cm in / 80cm uit)
Single Connector (30 cm)
(tevens Eindstopper)

② Voeding

MAX. 14 LED
Beschikbaar met een EUR / UK / CH / US stekker.

Verlengkabels



③ 200cm
④ 500cm

Optioneel


T-Splitter

⑤ 30/150cm
⑥ 30/30cm

Aansluiting & Afmetingen:

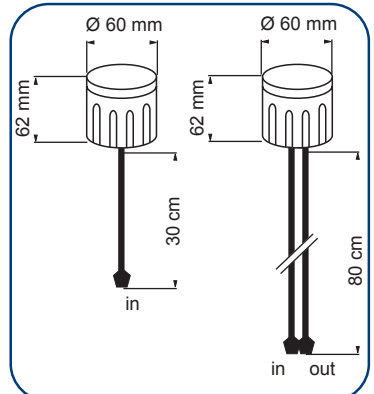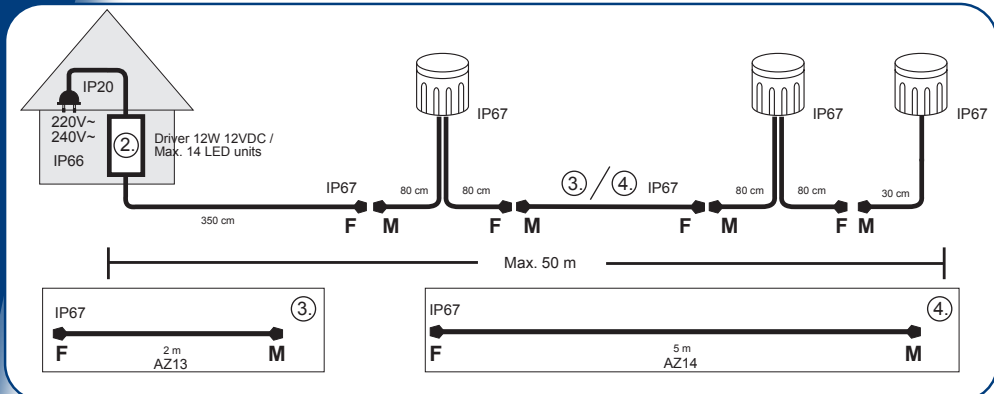

Installatie:

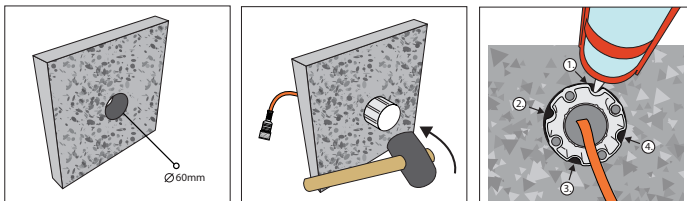

Installatie
Voor meer details: zie gebruiksaanwijzing.

